



для пластиковых поворотных-откидных конструкций со скрытолежащей петлевой группой



**базовая безопасность**

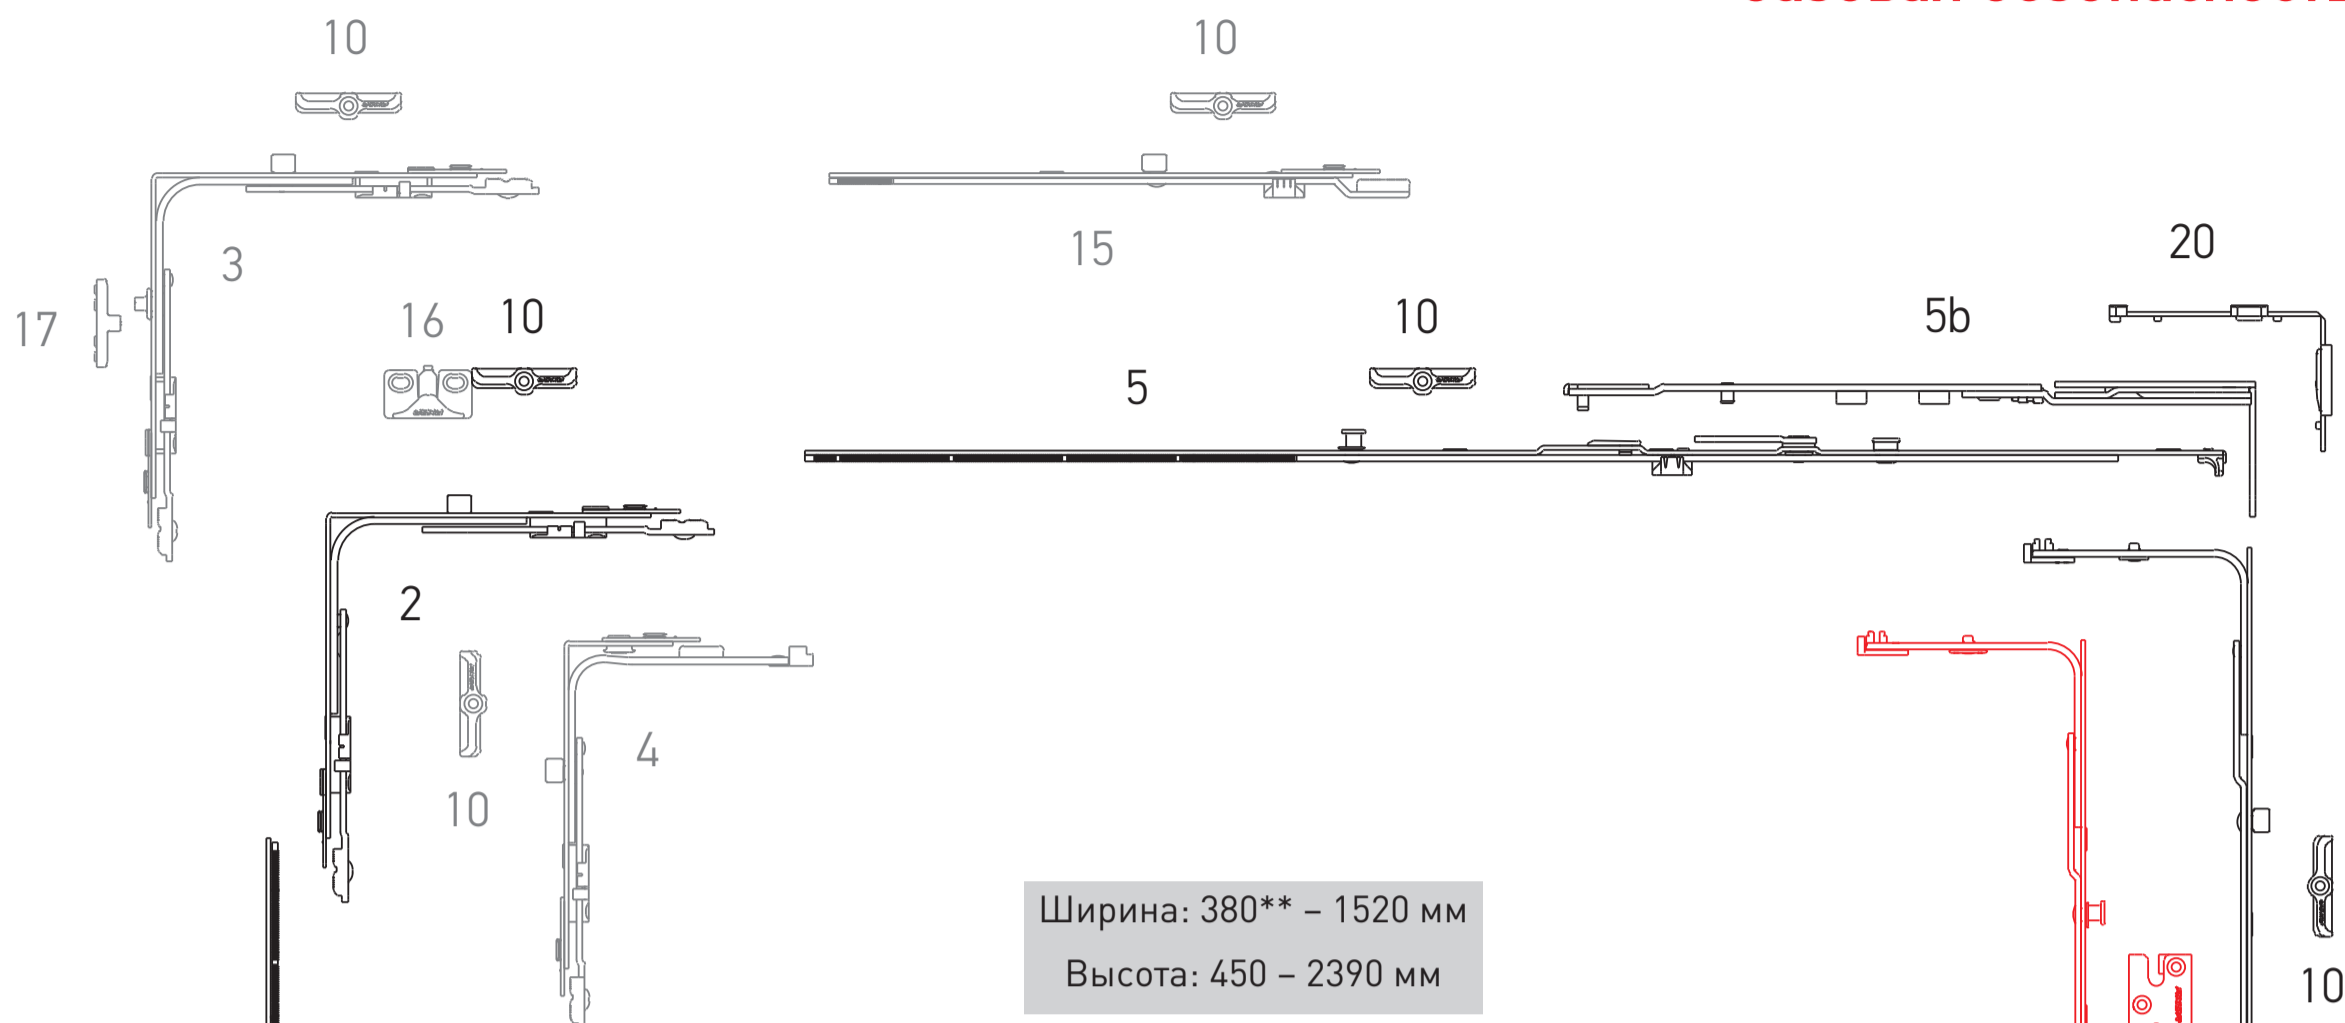

Ширина: 380\*\* - 1520 мм  
Высота: 450 - 2390 мм

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод *****	-	450-2390	K1001-****-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача 150x150 противовзломная	480-1280	450-2390	K2005-00-N03
3	Угловая передача для ступенчатого открывания левая	480-1280	450-2390	K2004-00-L03
	Угловая передача для ступенчатого открывания правая	480-1280	450-2390	K2004-00-R03
4	Угловая передача узкая 50x150	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	370-550***	
5	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево/право	480-680	-	K3030-06-L/R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево/право	600-800	-	K3030-07-L/R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево/право	801-1040	-	K3030-09-L/R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево/право	1041-1280	-	K3030-12-L/R03
5a	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 480-800, лево/право	480-800	-	A3005-02-L/R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 801-1040, лево/право	801-1040	-	A3005-03-L/R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, лево/право	1041-1280	-	A3005-04-L/R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 480-800, лево/право	480-800	-	A3006-02-L/R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 801-1040, лево/право	801-1040	-	A3006-03-L/R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, лево/право	1041-1280	-	A3006-04-L/R03
6	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML, 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML, 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML, 920 - 1320	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	-	1251-1730	K4004-11-N03
6a	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	-	1251-1730	K4008-11-N03
7	Удлинитель среднего запора 480 мм	-	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	-	2211-2390	K4005-07-N03
10	Запорная пластина	-	-	****
10a	Запорная пластина противовзломная	-	-	****
10c	Запорно-откидная пластина "First Tilt", лево / право	-	-	****
11	Опора микролифта-блокиратора	-	751-2390	****
12	Микролифт-блокиратор	-	751-2390	A7001-00-N03
13	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево/право	-	-	A5025-09-L/R03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево/право	-	-	A5025-13-L/R03
14	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево/право	-	-	A5027-09-L/R03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево/право	-	-	A5027-13-L/R03
15	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	-	-	K4003-02-N03
15a	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	-	-	K4010-00-N03
16	Микрощелевое проветривание	-	-	****
17	Рамная часть ступенчатого проветривания	-	-	****
19	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, лево/право	-	-	A7141-00-L/R03
20	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, лево/право	-	-	A7****-13-L/R03
21	Ограничитель поворота	-	-	A7110-00-N03

\* - скрытолежащая петлевая группа  
\*\* - с узкой угловой передачей  
\*\*\* - со смещением относительно центра  
\*\*\*\* - согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)  
\*\*\*\*\* - смотри раздел "Профилезависимые элементы" технического каталога KOMFORT LINE K-3 или ELITE+  
\*\*\*\*\* - смотри раздел 2 "Привода" технического каталога KOMFORT LINE K-3



axorindustry.com

