





ПРИХОВАНІ ПЕТЛІ

ДЛЯ МІЖКІМНАТНИХ
ДВЕРЕЙ

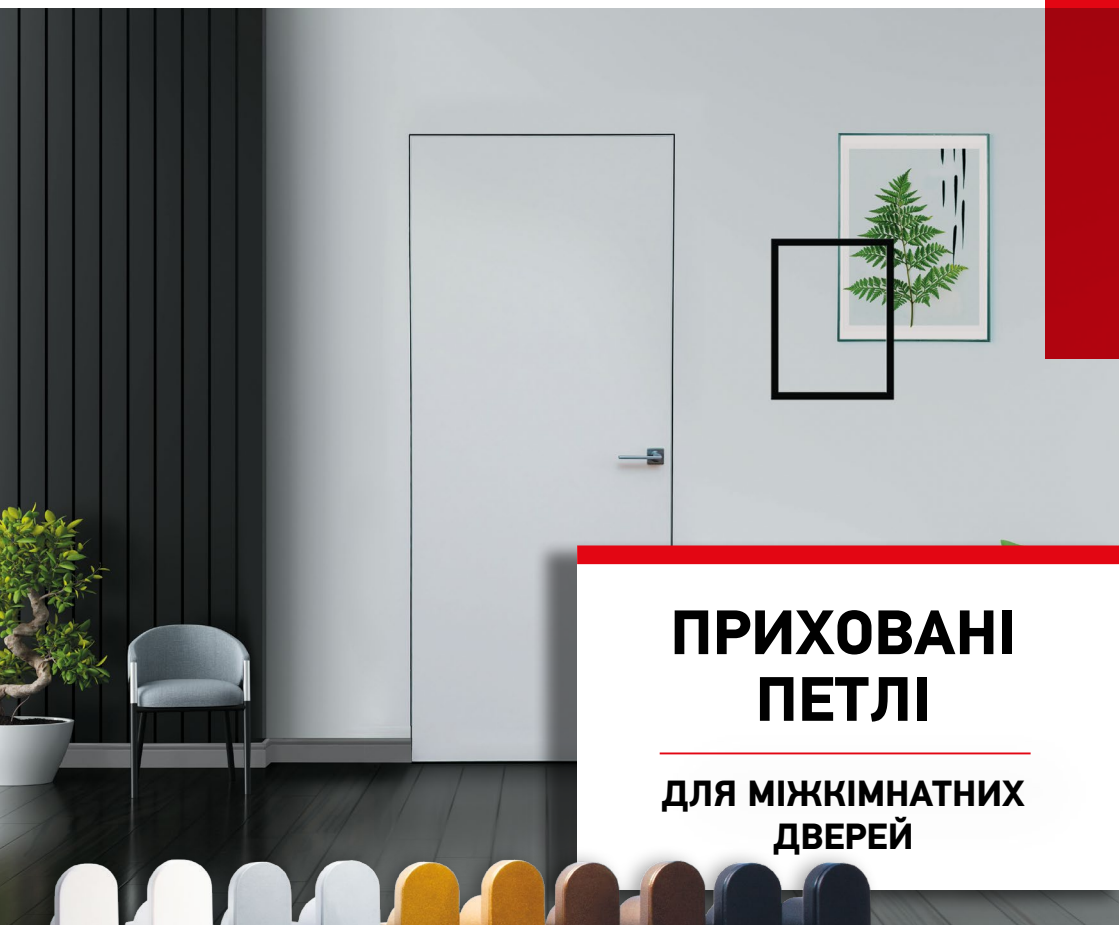

ПРИХОВАНА ПЕТЛЯ ДЛЯ МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ 24/24×120

Прихована петля для міжкімнатних дверей ARTE Interior 24/24×120 з можливістю регулювання. Максимальна вага дверного полотна для комплекту з двох петель — 60 кг. Кількість в упаковці — 2 шт.

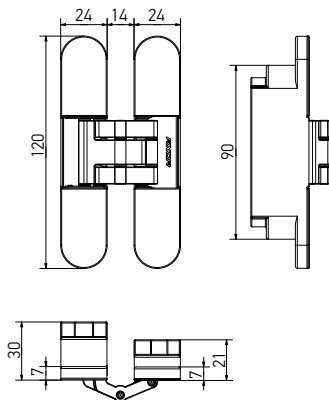

D5005-00-N01

Колір білий RAL 9016
оцинкований корпус



D5005-00-N03

Колір матовий хром
оцинкований корпус



D5005-00-N02

Колір
коричневий
оцинкований корпус



D5005-00-N07

Колір чорний
матовий RAL 9005,
оцинкований корпус



D5005-00-N09

Колір антрацит
матовий
RAL7016



* Петлі в нестандартних кольорах доступні на замовлення протягом 14 днів.

ПРИХОВАНА ПЕТЛЯ ДЛЯ МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ 24/24×120



D5004-00-N01

Колір білий
RAL 9016



D5004-00-N05

Колір золото



D5004-00-N02

Колір
коричневий



D5004-00-N06

Колір бронза



D5004-00-N03

Колір
матовий хром



D5004-00-N07

Колір чорний матовий
RAL 9005



D5004-00-N09


Колір антрацит
матовий
RAL7016



* Петлі в нестандартних кольорах доступні на замовлення протягом 14 днів.

ПРИХОВАНА ПЕТЛЯ ДЛЯ МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ 30/24×120

Прихована петля для міжкімнатних дверей ARTE Interior 30/24×120 з можливістю регулювання. Максимальна вага дверного полотна для комплексу з двох петель — 60 кг. Кількість в упаковці — 2 шт..

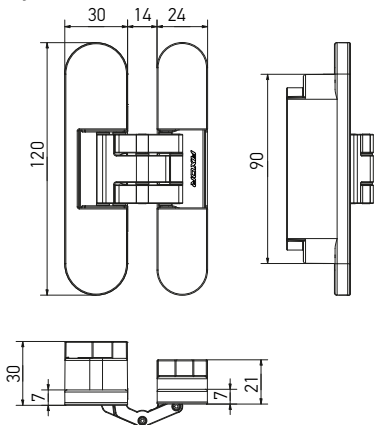

D5015-00-N01

Колір білий RAL 9016
оцинкований корпус



D5015-00-N03

Колір матовий хром
оцинкований корпус



D5015-00-N02

Колір
коричневий



D5015-00-N07

Колір чорний
матовий RAL 9005,
оцинкований корпус



D5015-00-N09

Колір антрацит
матовий
оцинкований корпус



ДІАПАЗОН КОЛЬОРІВ*

* Петлі в нестандартних кольорах доступні на замовлення протягом 14 днів.

ПРИХОВАНА ПЕТЛЯ ДЛЯ МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ 30/24×120



D5014-00-N01

Колір білий
RAL 9016




D5014-00-N05

Колір золото



D5014-00-N02

Колір
коричневий



D5014-00-N06

Колір бронза




D5014-00-N03

Колір
матовий хром



D5014-00-N07

Колір чорний матовий
RAL 9005




D5014-00-N09

Колір антрацит
матовий
RAL7016



ПРИХОВАНА ПЕТЛЯ ДЛЯ МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ 30/30×125

Прихована петля для міжкімнатних дверей ARTE Interior 30/30×125 з можливістю регулювання. Максимальна вага дверного полотна для комплекту з двох петель — 60 кг. Кількість в упаковці — 2 шт.

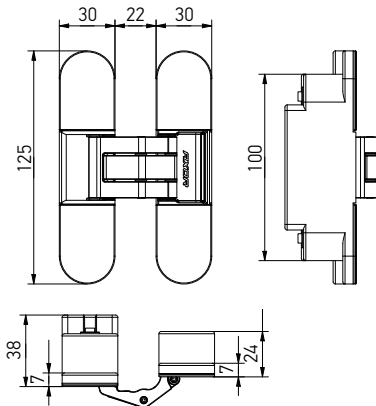

D5021-00-N01

Колір білий RAL 9016
оцинкований корпус



D5021-00-N03

Колір матовий хром
оцинкований корпус



D5021-00-N02

Колір матовий
коричневий
оцинкований корпус



D5021-00-N07

Колір чорний
матовий RAL 9005,
оцинкований корпус



D5021-00-N09

Колір антрацит
матовий RAL 7016,
оцинкований корпус

ДІАПАЗОН КОЛЬОРІВ*

* Петлі в нестандартних кольорах доступні на замовлення протягом 14 днів.

ПРИХОВАНА ПЕТЛЯ ДЛЯ МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ 30/30×125



D5020-00-N01

Колір білий
RAL 9016



D5020-00-N05

Колір золото



D5020-00-N02

Колір
коричневий



D5020-00-N06

Колір бронза



D5020-00-N03

Колір
матовий хром



D5020-00-N07

Колір чорний
матовий
RAL 9005






D5020-00-N09

Колір антрацит
матовий
RAL7016




* Петлі в нестандартних кольорах доступні на замовлення протягом 14 днів.

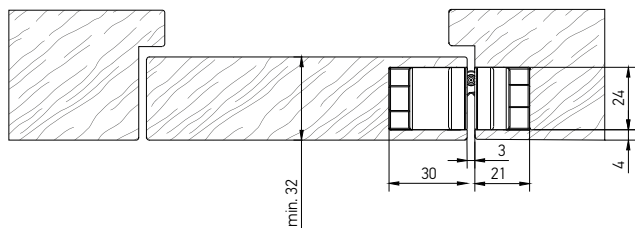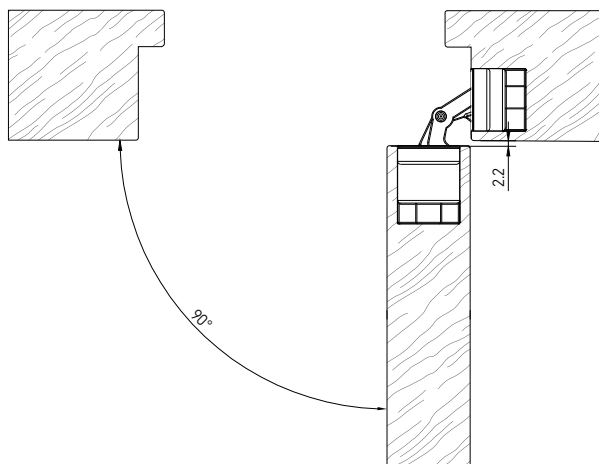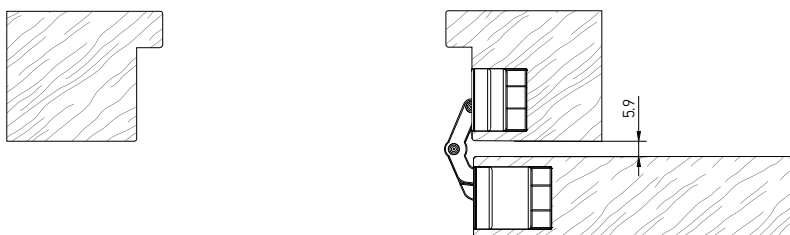
МОНТАЖ ПРИХОВАНИХ ПЕТЕЛЬ (24/24×120)**ЗАЧИНЕНО****ВІДЧИНЕНО НА 90°****ВІДЧИНЕНО НА 180°**

МОНТАЖ ПРИХОВАНИХ ПЕТЕЛЬ (30/24×120)


ЗАЧИНЕНО

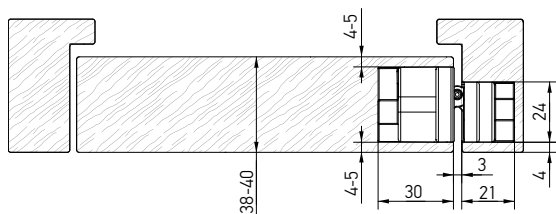

ВІДЧИНЕНО НА 90°

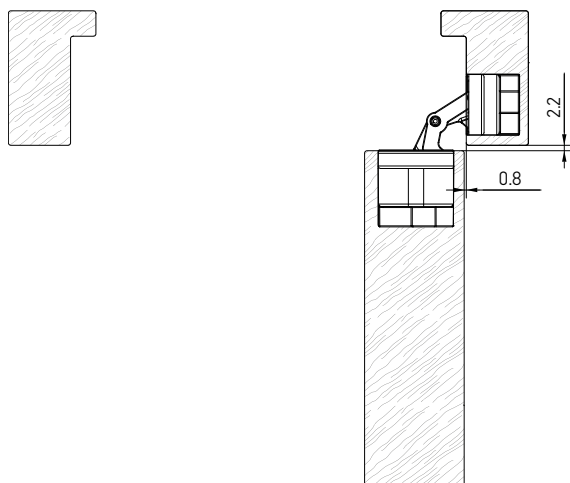


ВІДЧИНЕНО НА 180°

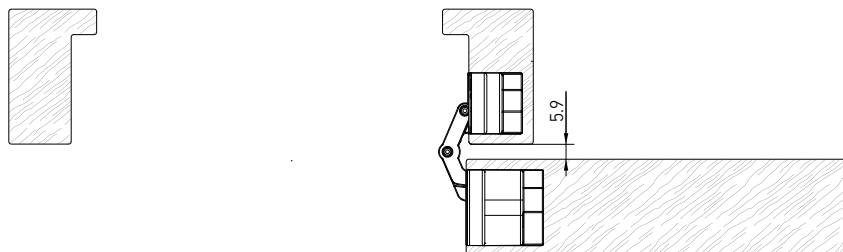

МОНТАЖ ПРИХОВАНИХ ПЕТЕЛЬ (30/30×125)

Центральна позиція


ЗАЧИНЕНО

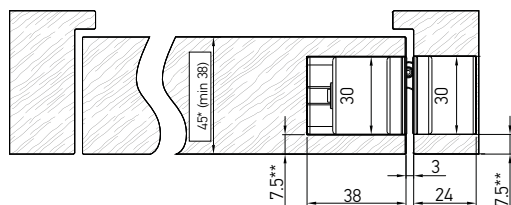


* центральне положення петлі до ширини полотна 45 мм

** в залежності від товщини дверного полотна

ВІДЧИНЕНО НА 90°

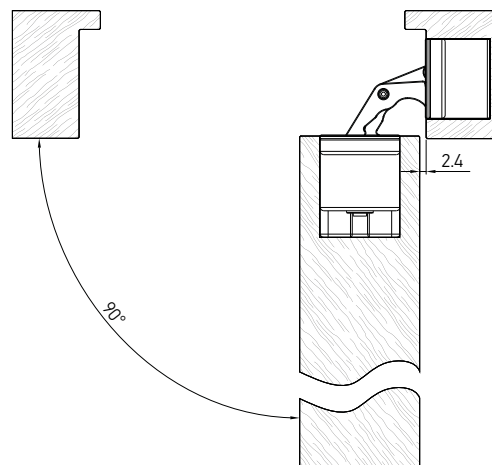


ВІДЧИНЕНО НА 180°

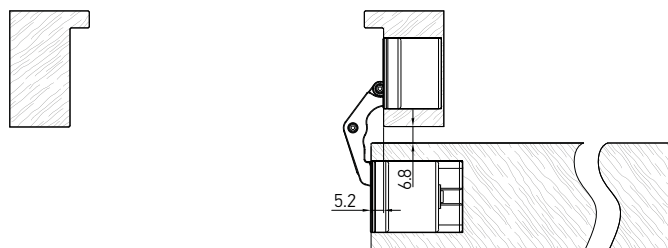


МОНТАЖ ПРИХОВАНИХ ПЕТЕЛЬ (30/30 ×125)

Позиція зі зміщенням (з декоративною лиштвою)


ЗАЧИНЕНО

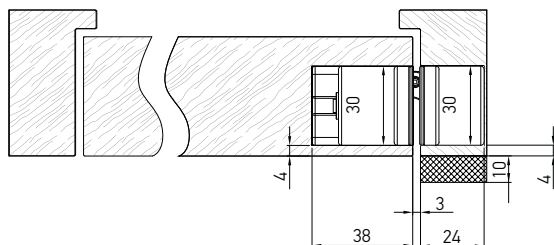


ВІДЧИНЕНО НА 90°

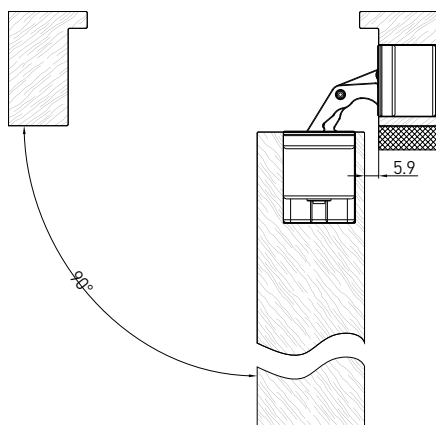

ВІДЧИНЕНО НА 180°

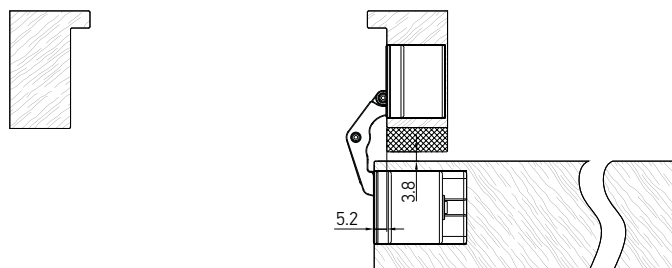


РОЗМІР ФРЕЗУВАННЯ (24/24 × 120)

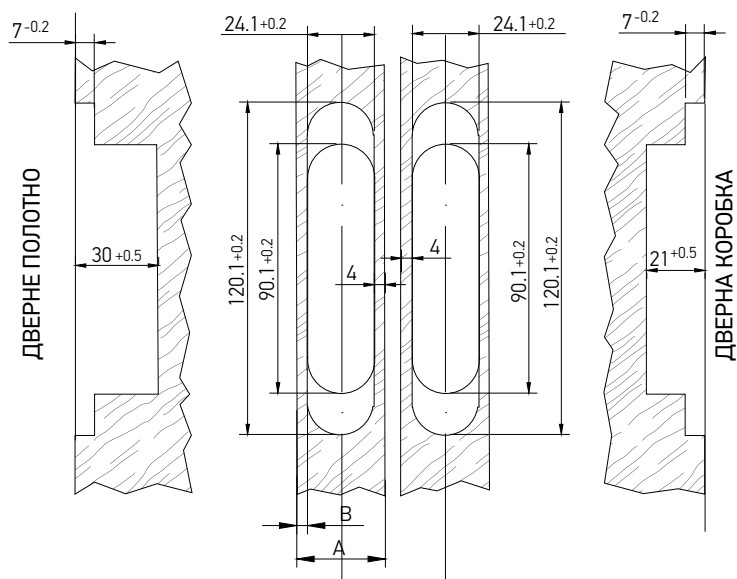


A, mm	B, mm
32	4
33	5
34	6
35	7
36	8
37	9
38	10
39	11
40	12
41	13
42	14

РОЗМІР ФРЕЗУВАННЯ (30/24×120)

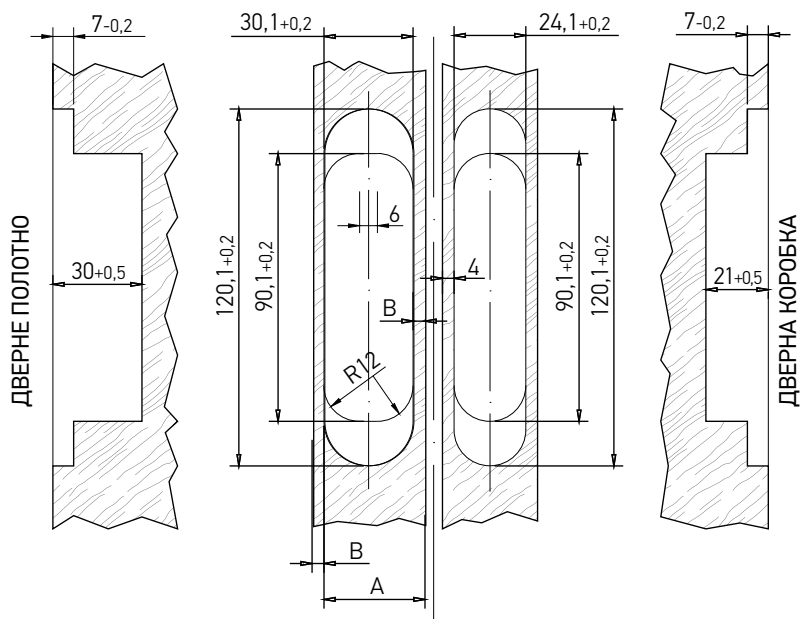


A, mm	B, mm
38	4
40	5

РОЗМІР ФРЕЗУВАННЯ (30/30x125)

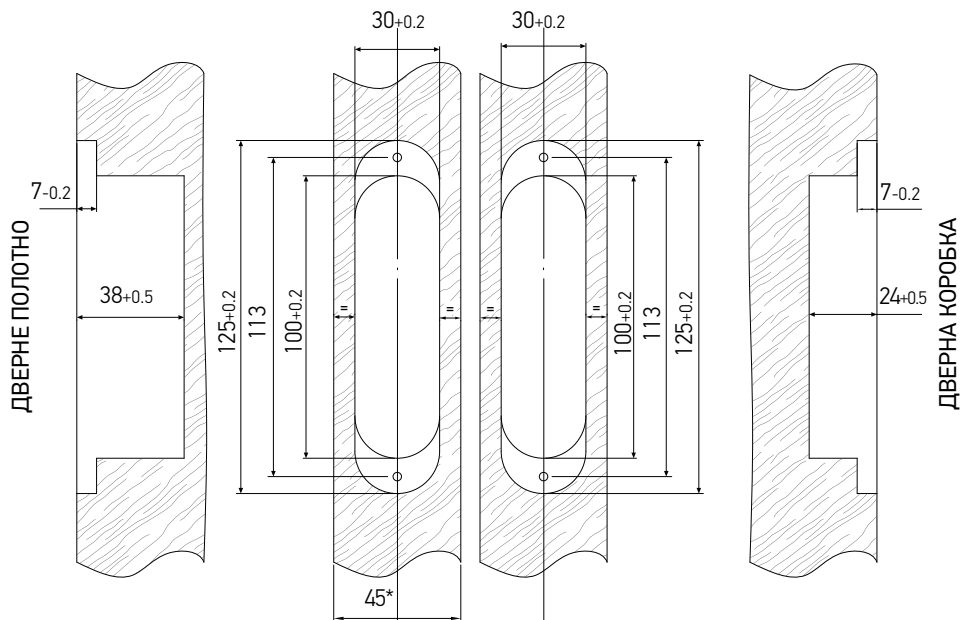

* Центральне позиціонування петлі при дверному полотні товщиною від 38 мм до 45 мм

СХЕМА МОНТАЖУ

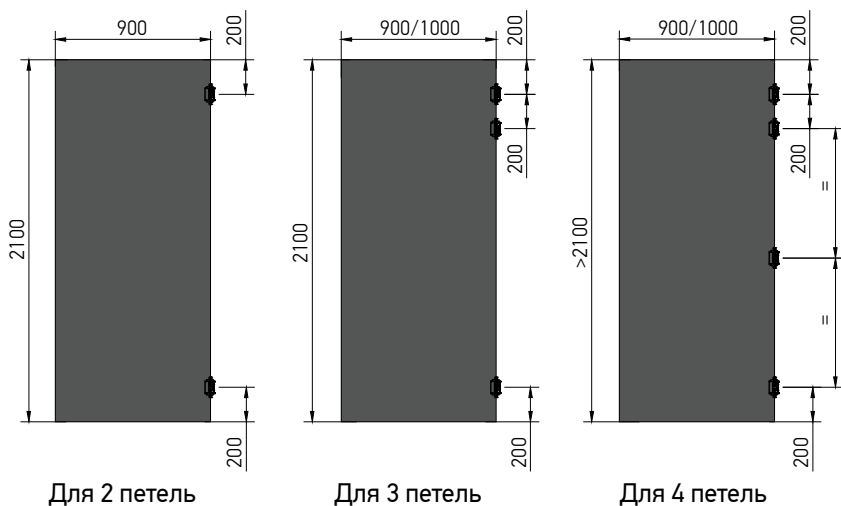


Необхідна кількість петель*, шт.

Висота дверей	>2100	4	4	4	4	4
	2100	2	2	2	2	3
	2000	2	2	2	2	3
	1900	2	2	2	2	3
	1800	2	2	2	2	3
		600	700	800	900	1000

Ширина дверей

* Вага дверей до 60 кг

ПОСЛІДОВНІСТЬ ФРЕЗУВАННЯ (24/24×120)

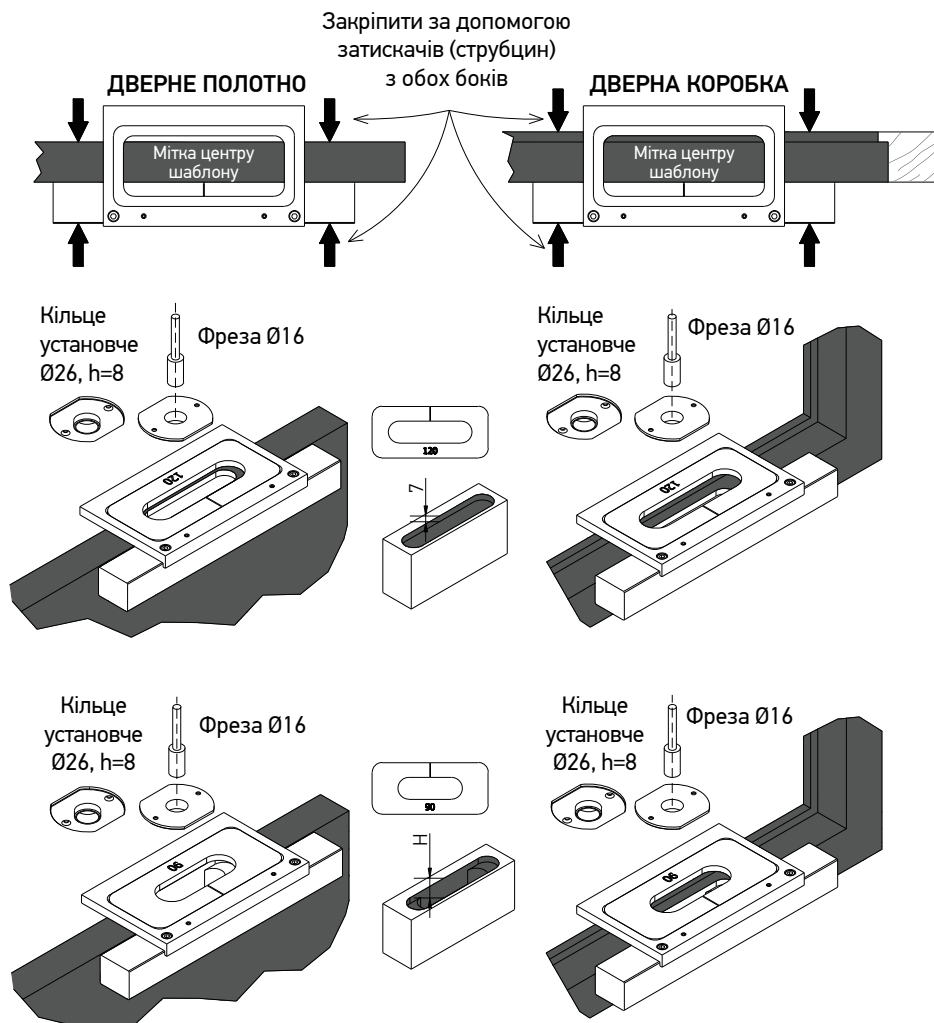

H, mm	
Дверне полотно	Дверна коробка
30	21


A7226-99-N07

шаблон для фрезерування, 24 mm (РА)

A7*-**-N03**

набір копіювальних пластин

ПОСЛІДОВНІСТЬ ФРЕЗУВАННЯ (30/24×120)

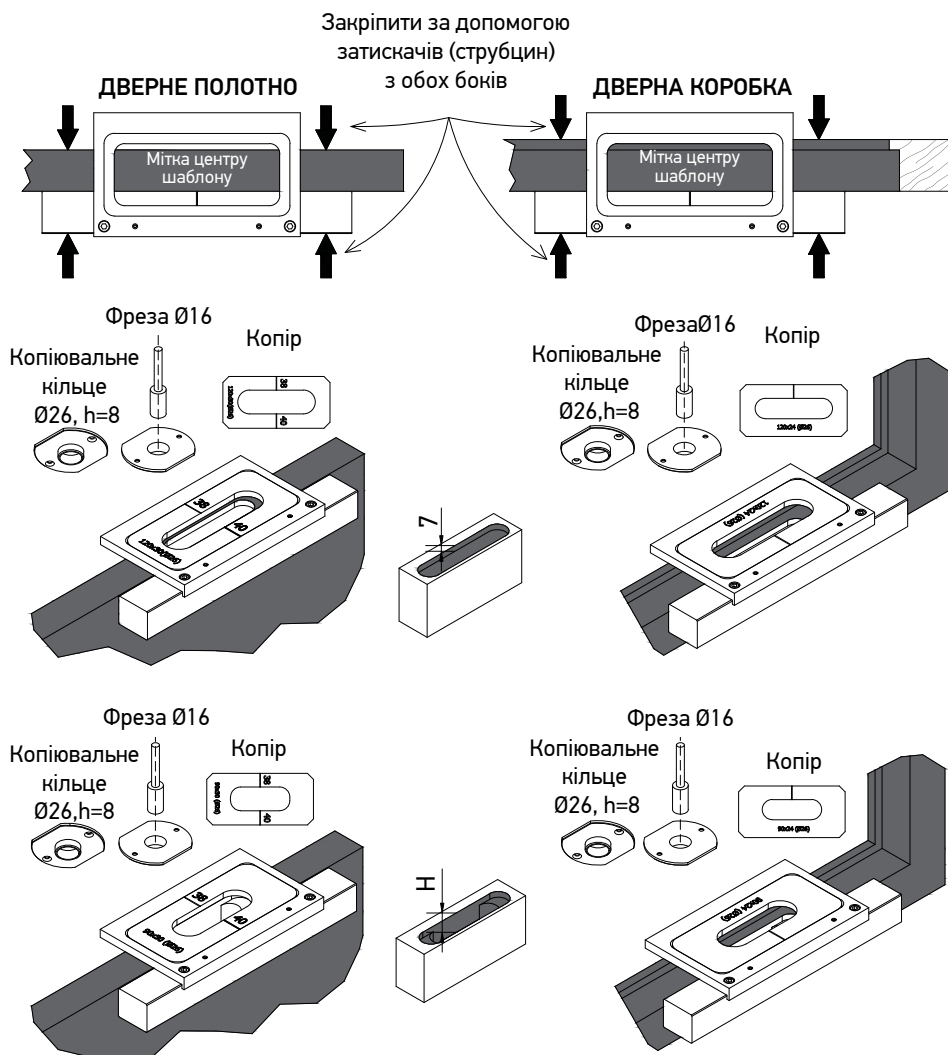

H, mm	
Дверне полотно	Дверна коробка
30	21








A7226-99-N07

шаблон для фрезерування, 24 mm (РА)

A7*-**-N03**

набір копіювальних пластин

ПОСЛІДОВНІСТЬ ФРЕЗУВАННЯ (30/30×125)

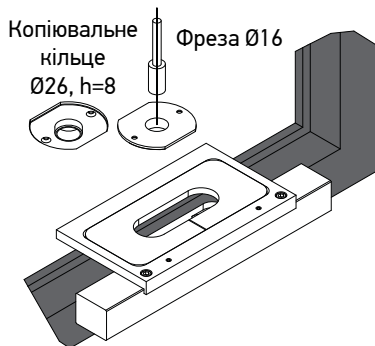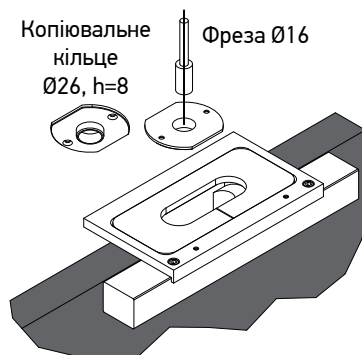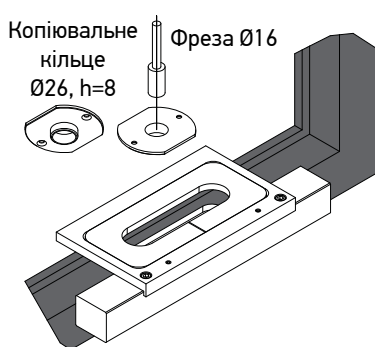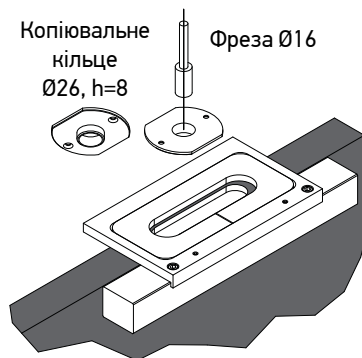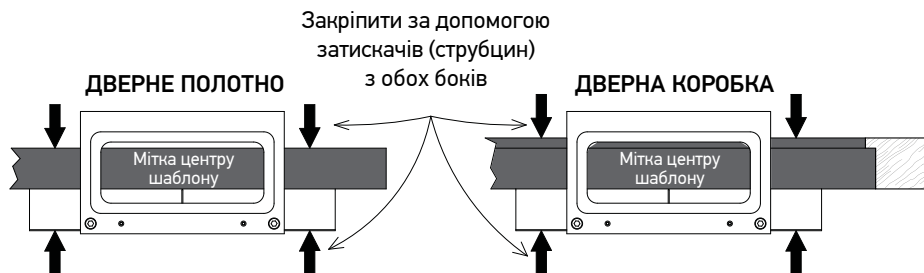

H, mm	
Дверне полотно	Дверна коробка
38	24


A7226-99-N07

шаблон для фрезерування, 24 mm (РА)


A7*-**-N03**

набір копіювальних пластин

ПОРЯДОК МОНТАЖУ (24/24×120; 30/24×120)

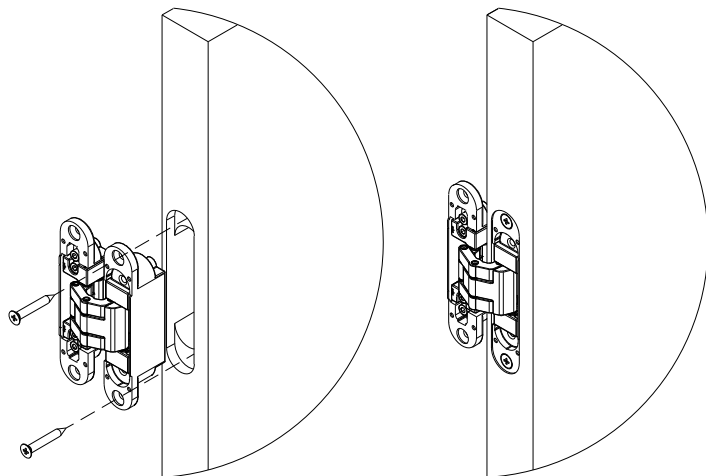


1. Встановити петлі у відповідні пази на дверному полотні, враховуючи напрямок відчинення (глибина 30 мм).
2. Закріпити за допомогою шурупів Ø5 x min. 35мм.

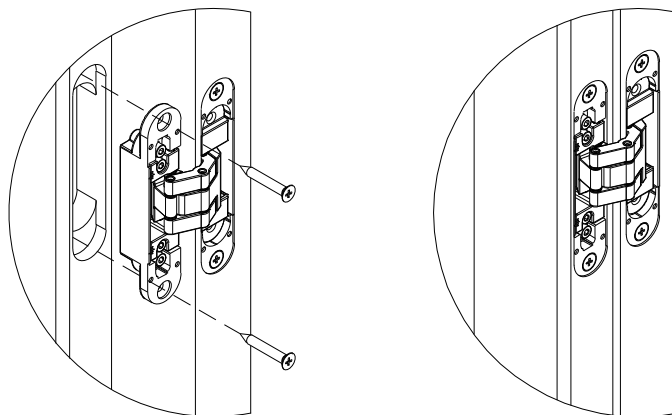


3. Встановити дверне полотно на дверній коробці, помістивши петлі у відповідні пази (глибина 21 мм).
4. Закріпити за допомогою шурупів Ø5 x min. 25мм.

ПОРЯДОК МОНТАЖУ (30/30×125)

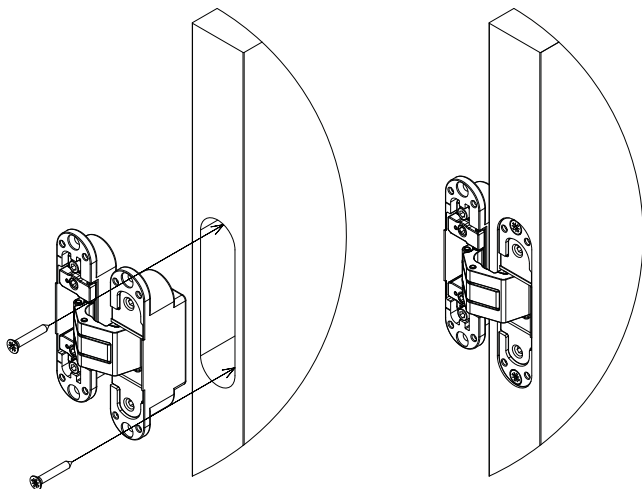


1. Встановити петлі у відповідні пази на дверному полотні, враховуючи напрямок відчинення (глибина 38 мм).
2. Закріпити за допомогою шурупів Ø5 x min. 35мм.

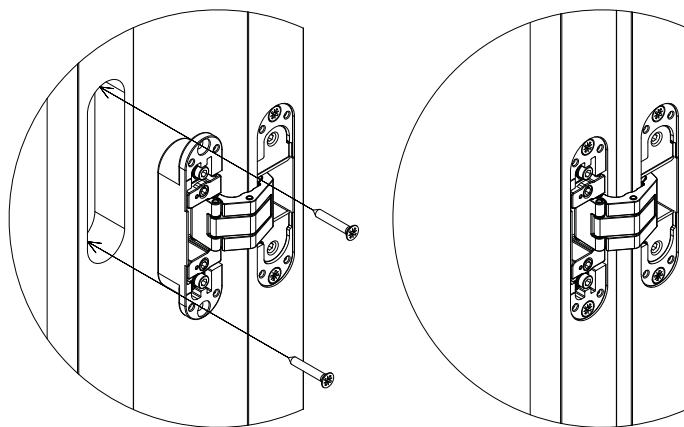


3. Встановити дверне полотно на дверній коробці, помістивши петлі у відповідні пази (глибина 24 мм).
4. Закріпити за допомогою шурупів Ø5 x min. 25мм.


МОНТАЖНА ПЛАСТИНА D9001-24-N03

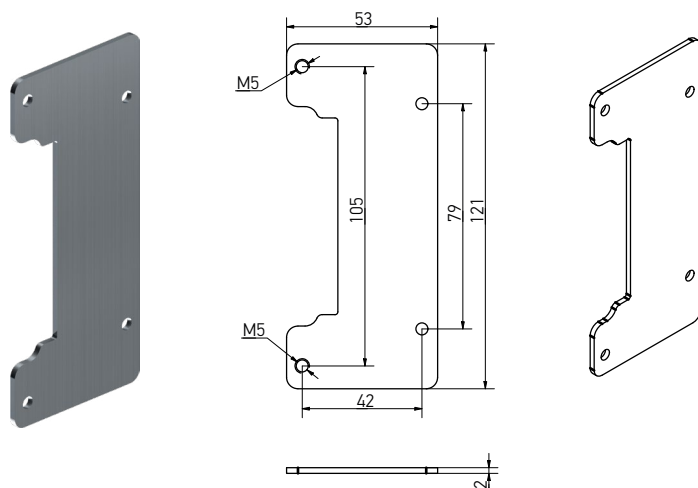


УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНИХ НАКЛАДОК

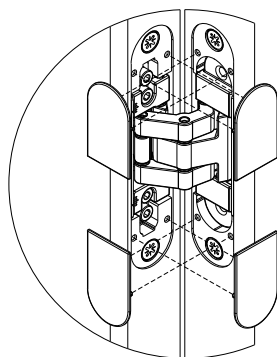

24/24×120




30/24×120

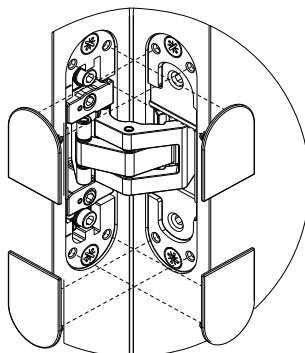

30/30×125


РЕГУЛЮВАННЯ ПО ВЕРТИКАЛІ (24/24×120; 30/24×120)

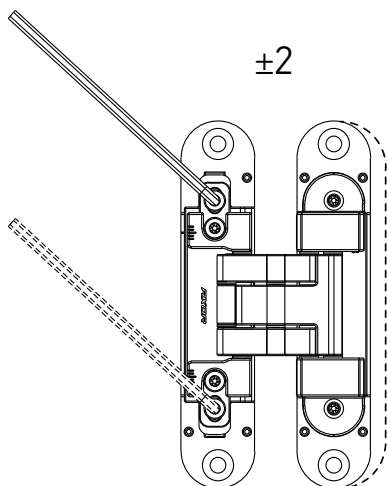

В межах ± 2 мм.

Регулювання по вертикалі здійснюється на частині петлі, що встановлена у дверну коробку. Для здійснення регулювання необхідно послабити два зазначені гвинти за допомогою шестигранного ключа 3 мм і підняти дверне полотно до необхідного положення. Допускається використання плоскої викрутки, яку можна вставити в паз між корпусом та регульованою частиною петлі та використовувати як додатковий важіль. Утримуючи дверне полотно в необхідному положенні, затягнути кріпильні гвинти.

РЕГУЛЮВАННЯ ПО ГОРИЗОНТАЛІ (24/24×120; 30/24×120)

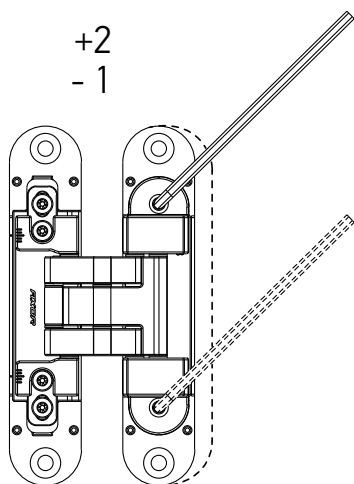


В межах +2 мм (у бік петель) / -1 мм.

Регулювання по горизонталі здійснюється на частині петлі, що встановлена у дверне полотно. Для здійснення регулювання необхідно по черзі підкручувати два зазначені гвинти, за допомогою шестигранного ключа 3 мм, тим самим встановити дверне полотно в потрібне положення.

Не допускається викручування лише одного гвинта відразу в крайнє положення, лише послідовний вплив.



РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНИ (ПРИТИСКУ) (24/24×120; 30/24×120)

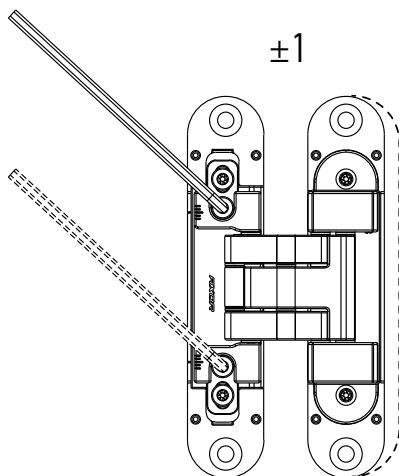

В межах ± 1 мм.

Регулювання по глибині здійснюється на частині петлі, що встановлена у дверну коробку. Для здійснення регулювання необхідно послабити два зазначені гвинти, за допомогою шестигранного ключа 3 мм, після чого встановити дверне полотно у потрібне положення. Після регулювання затягнути кріпильні гвинти.

РЕГУЛЮВАННЯ ПО ВЕРТИКАЛІ (30/30×125)

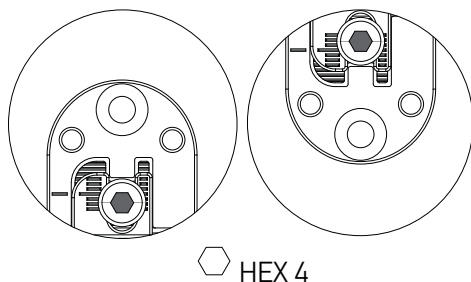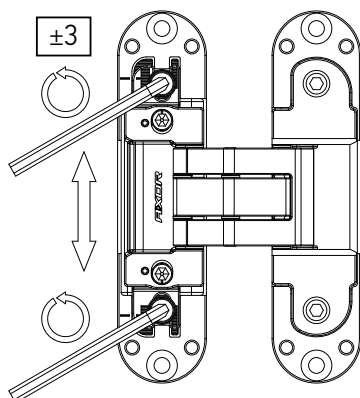


В межах ± 3 мм.

Регулювання по вертикалі здійснюється на частині петлі, встановленої в дверній рамі. Щоб виконати регулювання, необхідно послабити два зазначені гвинти шестигранним ключем на 4 мм і підняти дверне полотно в потрібне положення.

Утримуючи дверне полотно в потрібному положенні, затягніть кріпильні гвинти.

ГОРИЗОНТАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ (30/30×125)

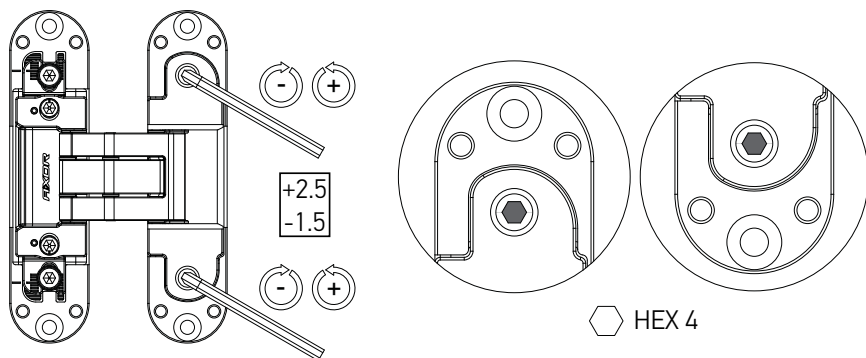


В межах +2,5 мм (у напрямку до петель) / -1,5 мм.

Горизонтальне регулювання здійснюється на частині петлі, встановленої в дверному полотні. Для регулювання необхідно вкрутити або відкрутити два зазначені гвинти, використовуючи шестигранний ключ на 4 мм, тим самим встановивши дверне полотно в потрібне положення.

Не дозволяється вкручувати або відкручувати лише один гвинт відразу до крайнього положення, лише послідовне вкручування.

РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНИ (30/30×125)

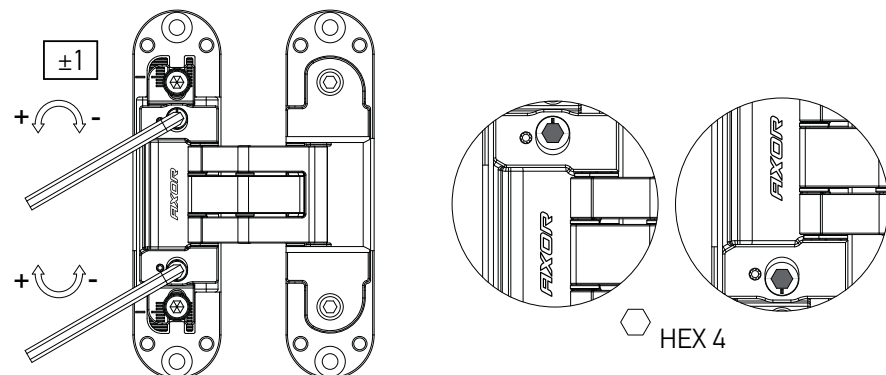

В межах ±1 мм.

Регулювання глибини здійснюється на частині петлі, встановленої в дверній рамі. Для регулювання необхідно повернути два зазначені ексцентрики штифти за допомогою шестигранного ключа 4 мм. Потрібно лише обертання штифта на $\pm 90^\circ$ від нульового положення, обертання на 360° не допускається.

НАКЛАДКИ ДЛЯ ПРИХОВАНОЇ ПЕТЛІ 24 ММ

Артикул	Колір
D9004-00-N01	Білий
D9004-00-N02	Коричневий
D9004-00-N03	Матовий хром
D9004-00-N05	Золото
D9004-00-N06	Бронза
D9004-00-N07	Чорний
D9004-00-N09	Сірий антрацит



НАКЛАДКИ ДЛЯ ПРИХОВАНОЇ ПЕТЛІ 30 ММ

Артикул	Колір
D9006-00-N01	Білий
D9006-00-N02	Коричневий
D9006-00-N03	Матовий хром
D9006-00-N05	Золото
D9006-00-N06	Бронза
D9006-00-N07	Чорний
D9006-00-N09	Сірий антрацит


СЕРТИФІКАТИ

Петлі пройшли випробування в незалежних сертифікованих лабораторіях та отримали документи, що засвідчують їхню якість. Якість прихованих дверних петель AXOR Arte Interior підтверджено сертифікатом якості Міжнародного Інституту віконних та дверних технологій ITB.

Завантажити сертифікати ви можете на сайті axorindustry.com.

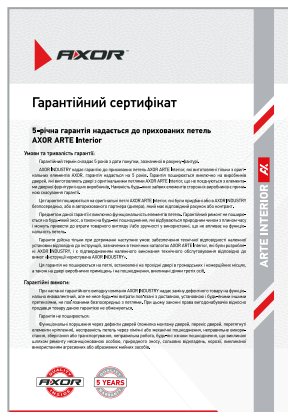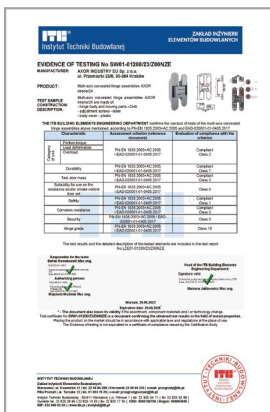

**Щомісяця 2% з продажу прихованих петель
іде на збір для покупки мобільних госпіталів**



front.hospital

AXOR



ТОВ «АКСОР ІНДАСТРІ»

49041, Україна, м. Дніпро,

пр. Праці, 32

axorindustry.com



[instagram.com/axor_live](https://www.instagram.com/axor_live)



[facebook.com/AxorIndustry](https://www.facebook.com/AxorIndustry)



infoaxor@axorindustry.com



+38 067 55 42 777 Viber
(тільки для повідомлень)